


### 3. Szew nakładany


- załóż brzeg materiału do lewej strony na szer. 1,5-2,0 cm
- nałóż na drugą warstwę materiału na szerokość założenia
- przestębnij po prawej stronie na szer. 0,5 - 1,0 cm od krawędzi załamania
- wykończ brzegi razem maszynowo lub ręcznie

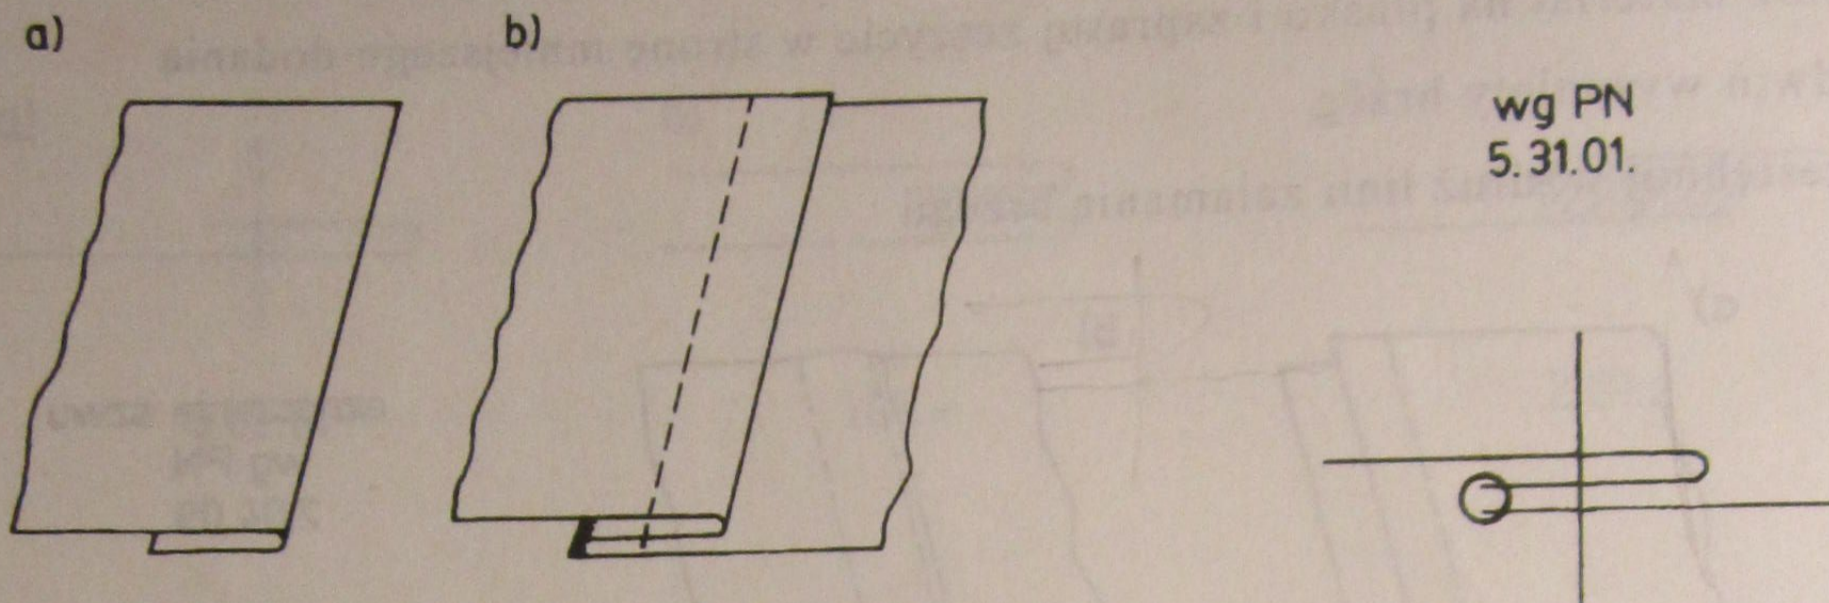

Rys. 9. Szew nakładany: a) założenie brzegu, b) nałożenie i stępnowanie

### 4. Szew wpuszczany

- złoż trzy warstwy materiału; prawa do prawej strony i prawa do strony lewej
- przyszyj maszyną na szer. 0,5 cm
- odwróć zewnętrzne warstwy w przeciwny kierunek (szew znajdzie się w środku między zewnętrznymi warstwami)

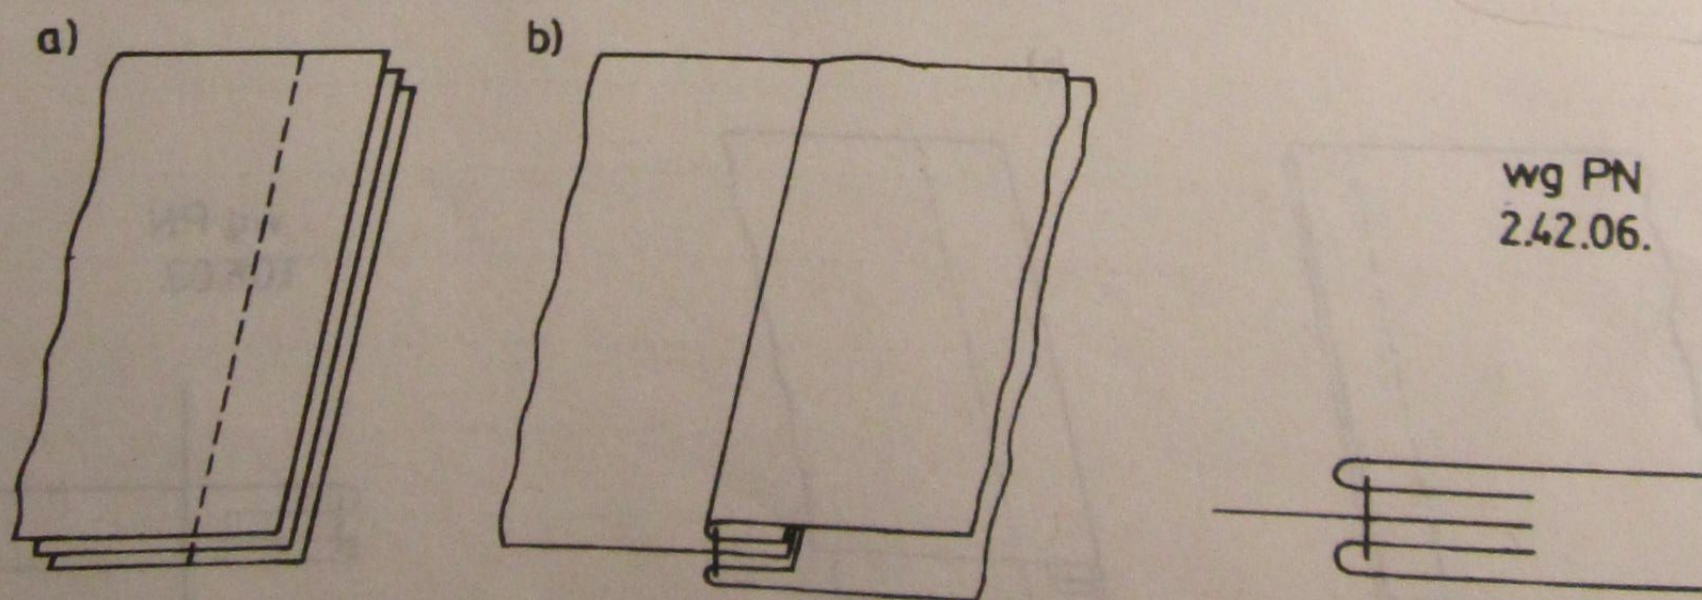

Rys. 10. Szew wpuszczany: złożenie warstw materiałów, b) odwrócenie materiałów po przeszyciu

01/11/2020