


## Modelowanie tyłu bluzki z karczkiem i kontrafałdą

Modelowanie karczka w początkowej fazie, wykonuje się tak samo jak w etapie I modelowania zaszewki barkowej.

### Kolejne czynności:

- Przygotować formę tyłu bluzki, oznaczyć linie S, P, T, B
- SC =  $\frac{1}{2}$  odcinka SP
- CC<sub>1</sub> = wyznaczyć linię cięcia karczka
- CC<sub>2</sub> =  $\frac{1}{2}$  CC<sub>1</sub> + 0,5 cm
- C<sub>1</sub>C<sub>4</sub> = skrócić linię podkroju = 1,0–1,5 cm
- Przeciąć linię karczka od C do C<sub>1</sub>
- Oznaczyć linie konturowe formy

Do linii środka tyłu dodać na kontrafałdę 4,0–6,0 cm. Przy mniejszej szerokości tkaniny można dodać 2,0–3,0 cm i wykonać pod karczkiem dwie zakładki – jak w koszulach męskich.

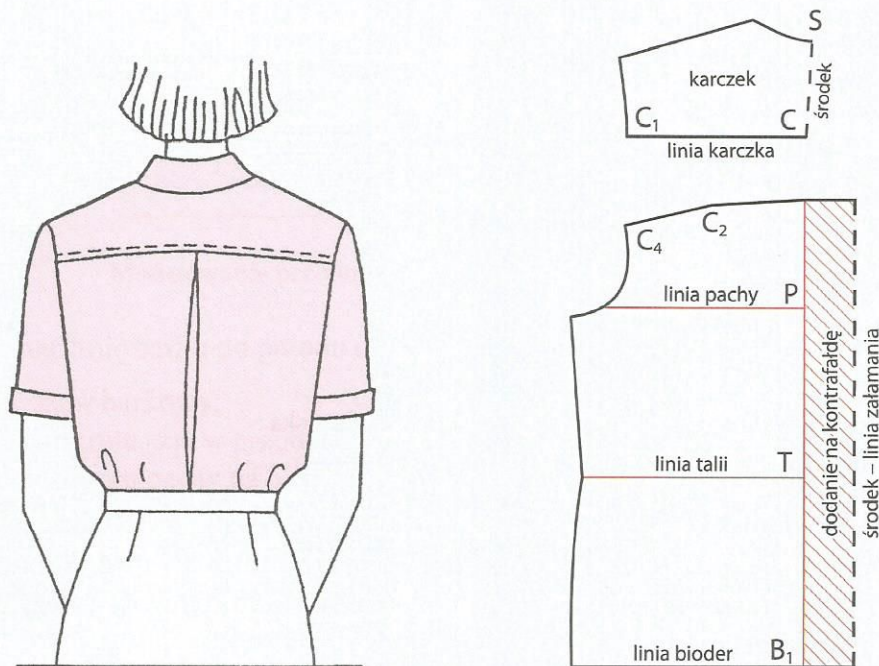

Rys. 23. Tył bluzki z karczkiem i kontrafałdą