

2. Modelowanie zaszewki barkowej

Modelowanie zaszewki barkowej uzależnione jest od wypukłości łopatek. Zaszewkę barkową otrzymuje się przez skrócenie długości podkroju pachy tyłu.

Kolejne czynności:

Etap I

1. Przygotować formę tyłu bluzki, oznaczyć linie : S, P, T, B.

2. Wykonać zadanie wg następującego opisu:

SC = $\frac{1}{2}$ odcinka SP,

CC₁ = wyznaczyć linię łopatek – linia pozioma,

CC₂ = wyznaczyć położenie zaszewki barkowej = $\frac{1}{2}$ CC₁ + 0,5 cm


C₂C₃ = wykreślić linie cięcia zaszewki zachowując kąt prosty

C₁C₄ = skrócić podkroj pachy = 1,0–1,5 cm.


Etap II

- przeciąć linię C₃C₂
- zamknąć C₁C₄ biorąc za punkt obrotu C₂
- skrócić zaszewkę barkową od C₂ – 2,0 cm
- wyrównać linię podkroju pachy
- oznaczyć linie konturowe

Etap I

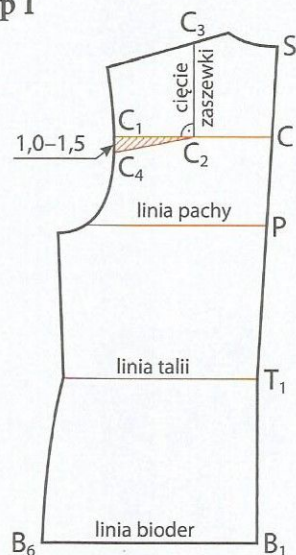

Etap II

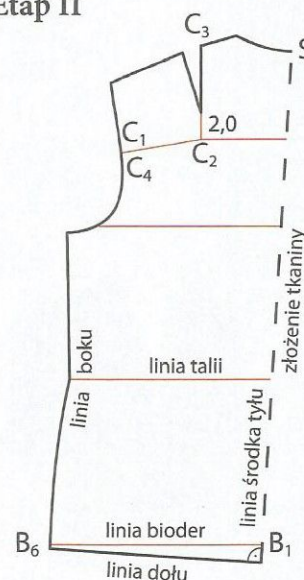

Uwaga:

Jeśli nie jest planowane cięcie na linii środka tyłu, połączyć linią prostą punkty SB₁ i przedłużyć tak, aby powstał kąt prosty do B₆, jak na rysunku.